

KANENZO AHSAP KOMPOZİT TEKNİK SARTNAME


PREMIUM L DECK

Malzeme: Yüksek yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve Ahşap Talaşından

Mamul Ahşap Kompozit Premium L Deck

Ürün Ölçüleri: En: 140mm
Yükseklik: 26mm
Kenar yüksekliği: 60mm
Boy: 3m-6m

Görünüm:

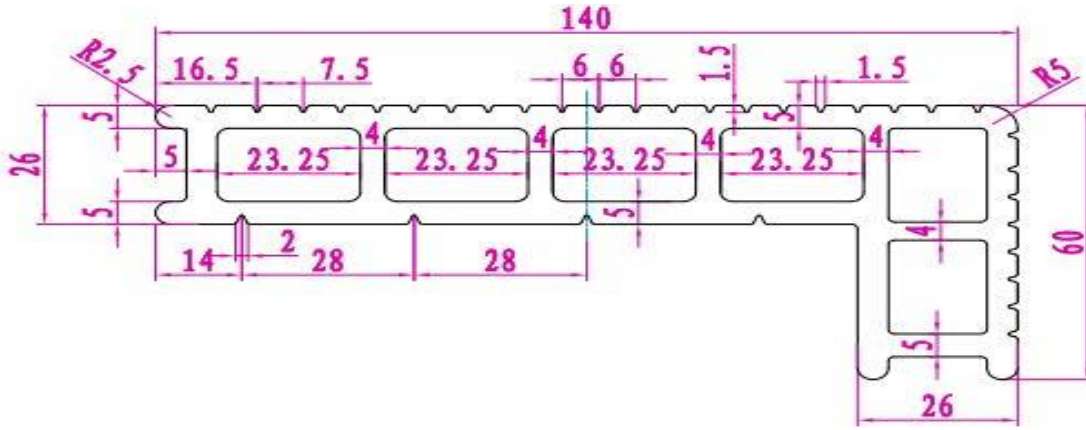

- Ahşap Kompozit L Deck ürünü en az %60 akşap talaşı, % 30 HDPE(yüksek yoğunluklu polietilen), % 10 Bağlayıcılardan ve katkı maddelerden oluşmaktadır.
- Premium L Deck profilin ölçüleri; En; 140 mm, Yükseklik; 26 mm, Kenar yükseklik 60mm ve Uzunluk; 3m ile 6m arasında değişebilen serbest boydur.
- İç yapısı 6 odacıktan oluşmalı. Mukavemet için Odacık ölçüleri 23mm (\pm %5) genişliğinde, 16mm(\pm %5) Yüksekliğinde olmalıdır.
- Premium L Deck profilinin üst yüzey kalınlığı, 5,00mm(\pm %5), alt yüzey kalınlığı 5,00mm(\pm %5) olmalıdır.
- Ana sistem 4 parçadan oluşmalıdır; Premium Deck140, Premium Karkas, Premium L Deck, Premium klips kullanılmalıdır.
- Premium L Deck; Premium deck montajı sırasında kenar kısımların kapatılması amaçlı kullanılmaktadır.
- Ürünlerimiz dış hava koşullarına dayanıklı bir yapıda olup açık veya kapalı alanlarda kullanım sonucu kıymıklanma, yosun tutma ve parçalanma yapmamakla beraber Anti Bakteriyel özelliğe sahiptir.
- Ürünlerimiz geri dönüşüm olabilmekle beraber kanserojen plastik ve katkı maddeleri içermemektedir.